


Cool&Clever Aktion

Aktion vom  
**01.04.2026**  
bis zum  
**31.03.2027**



# Cooler Split-Systeme – jetzt clevere Aktionsvorteile sichern





MSZ-HR

MUZ-HR

## Basic Edition Wandgeräte-Sets

**Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.**

### Klares, ansprechendes Design

Die abgerundete Front sorgt für einen klaren und ansprechenden Eindruck. Die Abmessungen des Innengerätes sind überschaubar und ermöglichen so eine unauffällige und dezente Installation in jedem Raum.

### Energieeinsparung

Dank der Invertertechnik von Mitsubishi Electric wird die Betriebslast automatisch an den Bedarf angepasst. Dies reduziert den Stromverbrauch. Damit wird die Energieeffizienzklasse<sup>1</sup> A++ für den Kühlbetrieb und A+ für den Heizbetrieb erreicht.

### Einfache Steuerung

Einfache und übersichtliche Bedienung per Infrarotfernbedienung.

### MELCloud WiFi-Adapter serienmäßig integriert

Mit der cloudbasierten Lösung „MELCloud“ können die Nutzer Klimaanlage auch von unterwegs bedienen und den Betriebszustand überprüfen – ganz einfach über PC, Tablet oder Smartphone.

### MSZ-HR Wandgeräte / Kühlen und Heizen


| Bezeichnung Innengeräte                |                 | MSZ-HR25VFK2          | MSZ-HR35VFK2          |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Kälteleistung (kW)                     |                 | 2,50 (0,5–2,9)        | 3,40 (0,9–3,4)        |
| Heizleistung (kW)                      |                 | 3,1 (0,7–3,5)         | 3,6 (0,9–3,7)         |
| SEER                                   |                 | 6,20                  | 6,20                  |
| SCOP                                   |                 | 4,30                  | 4,30                  |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)    | Kühlen / Heizen | A++ / A+              | A++ / A+              |
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h) | N / M1 / M2 / H | 180 / 300 / 402 / 552 | 192 / 312 / 438 / 660 |
| Luftvolumenstrom im Heizbetrieb (m³/h) | N / M1 / M2 / H | 180 / 300 / 420 / 570 | 180 / 300 / 420 / 594 |
| Schalldruckpegel Kühlen (dB(A))        | N / M1 / M2 / H | 21 / 30 / 37 / 43     | 21 / 30 / 37 / 44     |
| Schalldruckpegel Heizen (dB(A))        | N / M1 / M2 / H | 21 / 30 / 37 / 43     | 22 / 31 / 38 / 46     |
| Abmessungen (mm)                       | B / T / H       | 838 / 228 / 280       | 838 / 228 / 280       |
| Gewicht (kg)                           |                 | 8,5                   | 8,5                   |

| Bezeichnung Außengeräte                                                                                                       |                 | MUZ-HR25VF2                           | MUZ-HR35VF2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW)                                                                                       | Kühlen / Heizen | 0,8 / 0,85                            | 1,21 / 1,0                           |
| Luftvolumenstrom (m³/h)                                                                                                       | Kühlen / Heizen | 1.818 / 1.680                         | 1.908 / 1.680                        |
| Schalldruckpegel (dB(A))                                                                                                      | Kühlen / Heizen | 50 / 50                               | 51 / 51                              |
| Gewicht (kg)                                                                                                                  |                 | 21,5                                  | 22,0                                 |
| Abmessungen (mm)                                                                                                              | B / T / H       | 699 / 249 / 538                       | 699 / 249 / 538                      |
| Gesamtleitungslänge (m)                                                                                                       |                 | 20                                    | 20                                   |
| Max. Höhendifferenz (m)                                                                                                       |                 | 12                                    | 12                                   |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)                                                                                             | fl./s.          | 6/10                                  | 6/10                                 |
| Betriebsstrom (A)                                                                                                             |                 | 4,80                                  | 6,40                                 |
| Empf. Sicherungsgröße (A)                                                                                                     |                 | 10                                    | 10                                   |
| Kältemitteltyp / -menge (kg) / max. Menge (kg) / GWP / CO <sub>2</sub> -Äquivalent (t) / CO <sub>2</sub> -Äquivalent max. (t) |                 | R32 / 0,40 / 0,66 / 675 / 0,27 / 0,45 | R32 / 0,45 / 0,71 / 675 / 0,3 / 0,48 |

Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes.

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D

Einsatzbereich Kühlen –10 °C– +46 °C, Einsatzbereich Heizen –10 °C– +24 °C

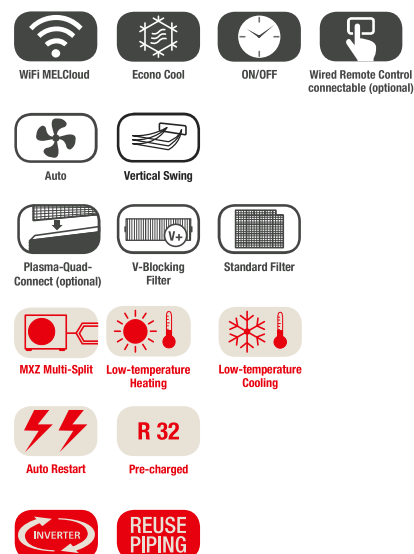



MUZ-AY

MSZ-AY

## Advanced Edition Wandgeräte-Sets

**Dank modernster Invertertechnologie sind die Wandgeräte-Sets echte Energiespar-Teamplayer – und das im Kühl- und Heizbetrieb.**

### Elegant, kompakt und voller cleverer Extras

Das Wandgerät MSZ-AY hat eine hochwertige Oberfläche in mattem Weiß. Durch die abgerundeten Kanten und kompakten Gehäusemaße fügt es sich dezent in jedes Raumbild. Mit einem Schalldruckpegel ab 18 dB(A) ist das Gerät besonders leise.

### Ein echter Komfort-Garant

Viele weitere Funktionen, die den Komfort erhöhen, zeichnen das Wandgerät MSZ-AY aus. Neben dem standardmäßig integrierten WiFi-Adapter und dem horizontalen Luftaustritt, der insbesondere im Kühlbetrieb eine äußerst komfortable Luftverteilung gewährleistet, gehört dazu auch der integrierte Wochentimer. Dank dieser Funktion lassen sich für jeden Tag bis zu vier Einstellungen programmieren und pro Schaltpunkt individuelle Temperaturvorgaben festlegen.

### Noch mehr Ruhe in der Nacht

Ausgestattet mit der neuen Nachtmodus-Komfortfunktion regelt das Gerät den Schalldruck der Außeneinheit zur Nacht automatisch um –3 dB(A) herunter, dies entspricht einer Reduzierung der Lautstärke um 5 %. Zusätzlich werden die LEDs am Innengerät gedimmt und die akustischen Signale der Fernbedienung stumm geschaltet. So stören weder Geräusche noch Lichteinflüsse die Nachtruhe.

### Mit gutem Gewissen durchatmen

Serienmäßig ausgestattet mit dem Plasma-Quad-Plus-Filter. Das plasmanbasierte aktive Filtersystem entfernt effektiv sechs Schadstoffarten, womit eine sehr effektive Luftreinigung erreicht wird. Durch den integrierten Plasma-Quad-Plus-Filter werden auch kleinste Partikel (PM2,5; < 2,5 µm), sowie Pollen, Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und unschädlich gemacht. Das verbleibende geladene PM2,5 (Feinstaub mit einem aerodynamischen Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer) und Staub werden vom Filter absorbiert.

### MSZ-AY Wandgeräte/Kühlen und Heizen

| Bezeichnung Innengeräte                | MSZ-AY20VGKP2  | MSZ-AY25VGKP2   | MSZ-AY35VGKP2   |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Kälteleistung (kW)                     | 2,00 (0,6–2,7) | 2,50 (0,9–3,4)  | 3,50 (1,1–3,8)  |
| Heizleistung (kW)                      | 2,5 (0,5–3,5)  | 3,2 (1,0–4,1)   | 4,0 (1,3–4,6)   |
| SEER                                   | 8,60           | 8,70            | 8,70            |
| SCOP                                   | 4,20           | 4,80            | 4,70            |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)    | A+++ / A+      | A+++ / A++      | A+++ / A++      |
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h) | N / H          | 168 / 312       | 216 / 468       |
| Schalldruckpegel (dB(A))               | N / H          | 19 / 35         | 18 / 36         |
| Abmessungen (mm) <sup>1</sup>          | B / T / H      | 760 / 199 / 250 | 798 / 245 / 299 |
| Gewicht (kg)                           | 8,1            | 11,0            | 11,0            |


| Bezeichnung Außengeräte                                                                                                       |                 | MUZ-AY20VG2                    | MUZ-AY25VG2                    | MUZ-AY35VG2                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW)                                                                                       | Kühlen / Heizen | 0,46/0,60                      | 0,60/0,78                      | 0,99/1,03                      |
| Luftvolumenstrom (m³/h)                                                                                                       | Kühlen / Heizen | 1932/1788                      | 1932/1788                      | 1932/1788                      |
| Schalldruckpegel (dB(A))                                                                                                      | Kühlen / Heizen | 47/48                          | 47/48                          | 49/50                          |
| Abmessungen (mm)                                                                                                              | B / T / H       | 800/285/550                    | 800/285/550                    | 800/285/550                    |
| Gewicht (kg)                                                                                                                  |                 | 27,5                           | 26,5                           | 27,0                           |
| Gesamtleitungslänge (m)                                                                                                       |                 | 20                             | 20                             | 20                             |
| Max. Höhendifferenz (m)                                                                                                       |                 | 12                             | 12                             | 12                             |
| Kältetechnische Anschlüsse (mm)                                                                                               | fl./s.          | 6/10                           | 6/10                           | 6/10                           |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen (A)                                                                                               |                 | 2,60/3,20                      | 2,90/3,60                      | 4,50/4,70                      |
| Empf. Sicherungsgröße (A)                                                                                                     |                 | 10                             | 10                             | 10                             |
| Kältemitteltyp / -menge (kg) / max. Menge (kg) / GWP / CO <sub>2</sub> -Äquivalent (t) / CO <sub>2</sub> -Äquivalent max. (t) |                 | R32/0,55/0,80<br>675/0,38/0,56 | R32/0,55/0,80<br>675/0,37/0,54 | R32/0,55/0,80<br>675/0,37/0,54 |

<sup>1</sup> Für Ausblaslammellen und Luftstrom müssen zusätzlich 100 mm Platz unter dem Gerät eingeplant werden.

Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D

Einsatzbereich Kühlen –10 °C–+46 °C, Einsatzbereich Heizen –15 °C–+24 °C

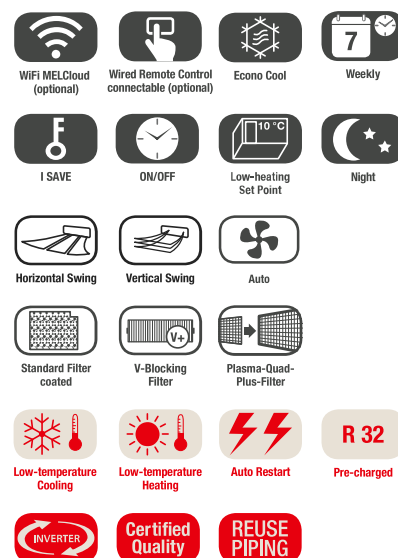

## Alle Cool & Clever Aktionssets auf einen Blick



### Basic Edition MSZ-HR/MUZ-HR Wandgeräte Inverter/Kühlen und Heizen

| Innengerät/Typbezeichnung | Außengerät/Typbezeichnung | Kälte- / Heizleistung |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MSZ-HR25VFK2              | MUZ-HR25VF2               | 2,5/3,1 kW            |
| MSZ-HR35VFK2              | MUZ-HR35VF2               | 3,4/3,6 kW            |



### Advanced Edition MSZ-AY/MUZ-AY Wandgeräte Inverter/Kühlen und Heizen

| Innengerät/Typbezeichnung | Außengerät/Typbezeichnung | Kälte- / Heizleistung |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MSZ-AY20VGKP2             | MUZ-AY20VG2               | 2,0/2,5 kW            |
| MSZ-AY25VGKP2             | MUZ-AY25VG2               | 2,5/3,2 kW            |
| MSZ-AY35VGKP2             | MUZ-AY35VG2               | 3,5/4,0 kW            |

### Diese Aktion gilt nur bei gleichzeitiger Abnahme von mindestens 4 Aktions-Gerätesets und Lieferung an eine Lieferadresse.

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.
2. Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden weiterzugeben.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 und R454B. Unsere Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln enthalten R744 (CO<sub>2</sub>) und R290. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung und auf unserer [Kältemittel-Übersichtsseite](#).

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Solange der Vorrat reicht.